


แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุด (Library COP)
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566


โดย นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว

ขั้นตอนการซ่อมหนังสือที่ชำรุด

1. การซ่อมหนังสือกรณีที่หน้าของหนังสือหายไป ให้ถ่ายหน้าหนังสือที่หายไปทั้งหมด

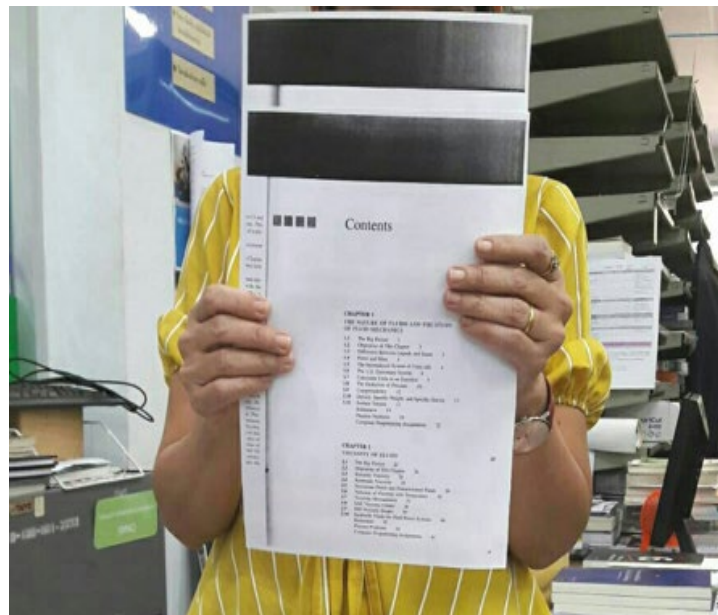


2. นำมาทำการตัดขอบสีดำ และตัดวัดให้ได้ขนาดความยาว ความกว้างของหนังสือที่เราจะนำไปแทรกหน้าที่หายไป เมื่อตัดกระดาษได้เรียบร้อยนำไปทากาวประกบหน้าหลัง

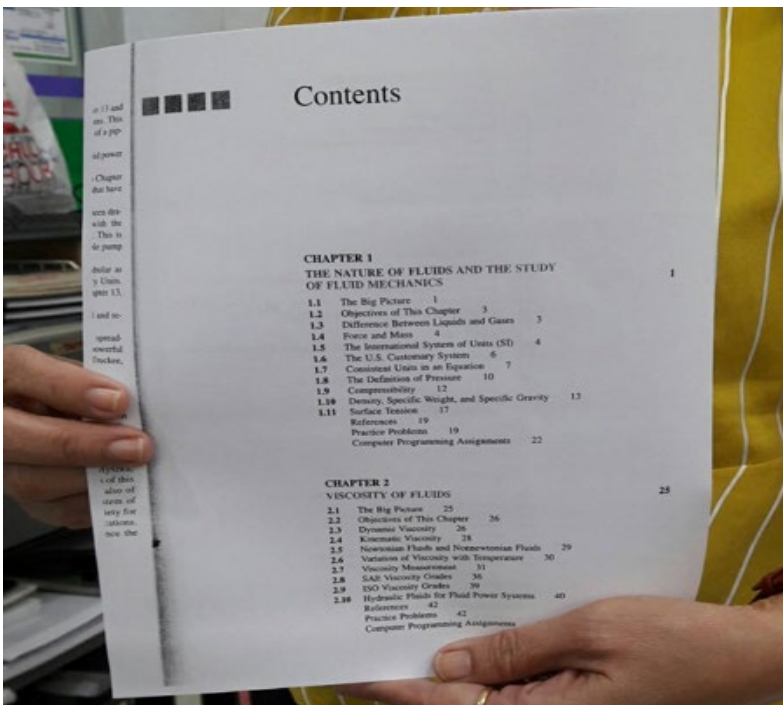

- เมื่อเราทำการทากาวประกบหน้าและหลังแล้ว ก็นำไปวางพักไว้ให้แห้งแล้วนำไปเข้าเครื่องอัดเพื่อให้แผ่นกระดาษเรียบเนียน



- หลังจากที่อัดกระดาษเรียบร้อยแล้ว ก็นำมาแทรกหน้าที่หายไปโดยใช้กาวทาเพื่อช่วยให้ติดแน่นขึ้น


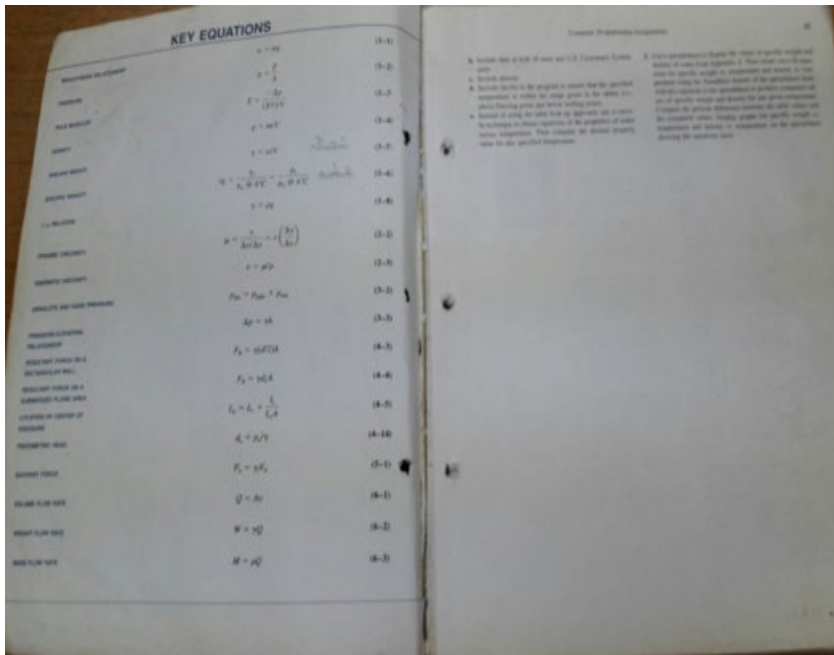


5. นำหนังสือที่เราแทรกหน้าเรียบร้อยแล้วมาติดกระดาษ A4 ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ทากาวบริเวณริมขอบ
สันหนังสือ จากนั้นนำไปเจาะด้วยสว่าน 3 รู




6. เมื่อเจาะรูเสร็จแล้วให้เย็บด้วยด้าย โดยสอดจากรูกลางขึ้นมา และสอดลงรูริมสุดท้าย และจากนั้นสอดกับ
ขึ้นมาเสร็จแล้วให้ผูกเงื่อนตาย (ดังในรูปที่ปรากฏด้านล่าง)




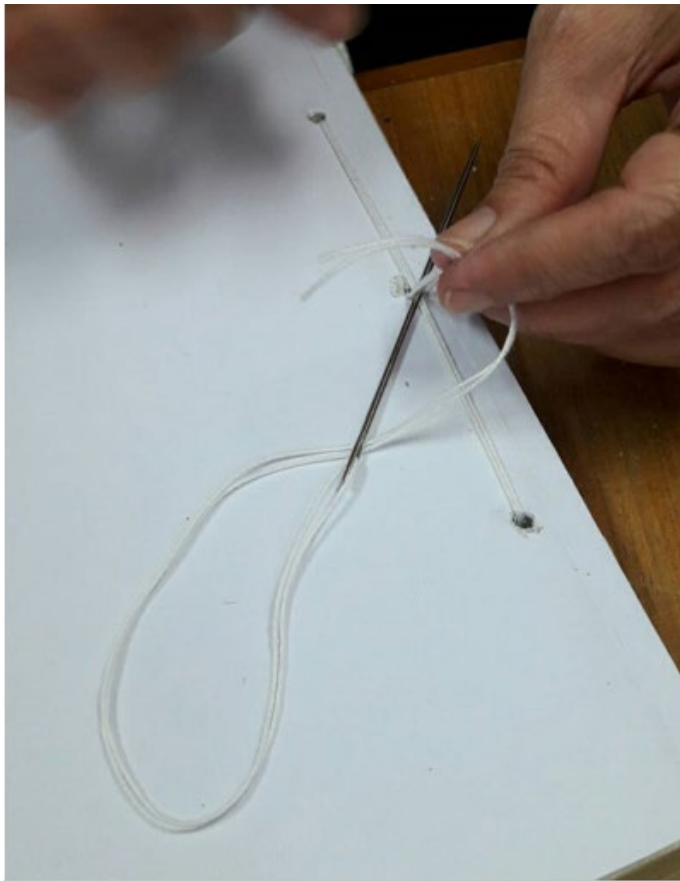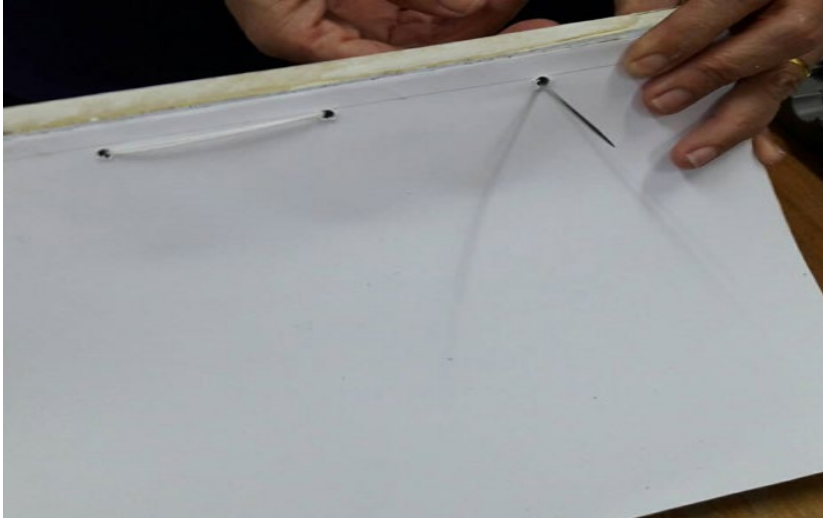


7. เมื่อทำการผูกด้ายเรียบร้อยแล้ว ให้นำหนังสือมาติดใบรองปกคู่แบบเปิดได้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของหนังสือหากาวริมขอบสันหนังสือ

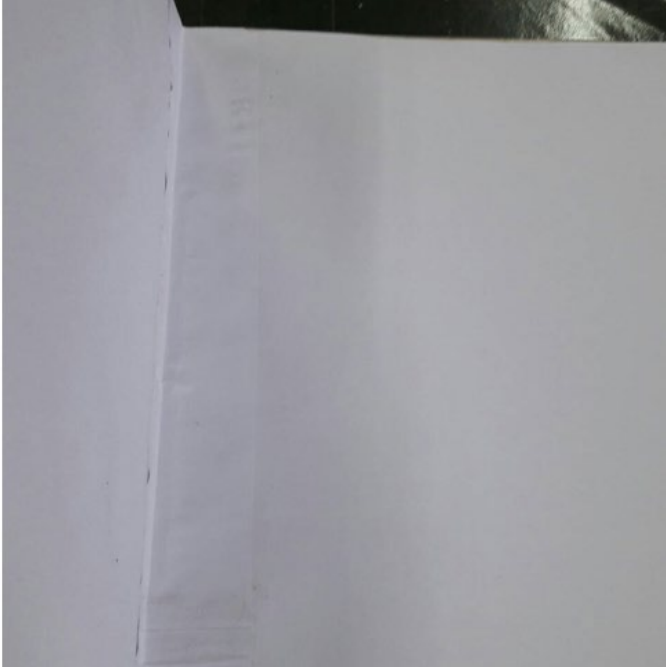

8. เสร็จแล้วให้นำผ้ามุ้ง หรือผ้าดิบตัดกว้างประมาณ 4 นิ้ว ความยาวให้น้อยกว่าตัวเล่มหนังสือเข้ามาหัวท้ายประมาณด้านละ 2 นิ้ว แล้วทากาวที่ผ้ามุ้งจากนั้นตากให้แห้ง

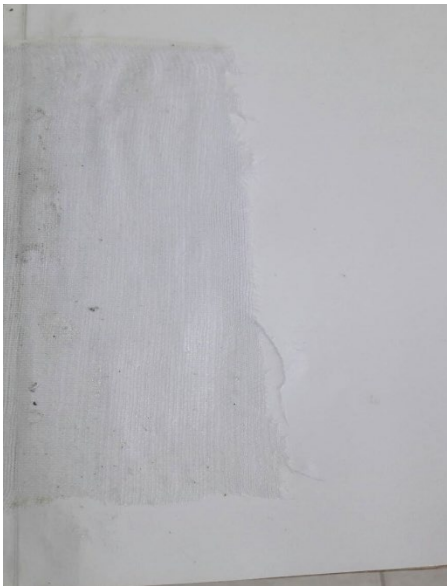

9. หลังจากที่ทำทากาวที่ผ้ามุ้งตากให้แห้ง แล้วนำไปติดกระดาษปกโดยใช้กระดาษที่ค่อนข้างแข็งติดทั้งด้านหน้าและด้านหลังทางกาวบริเวณริมสันหนังสือ

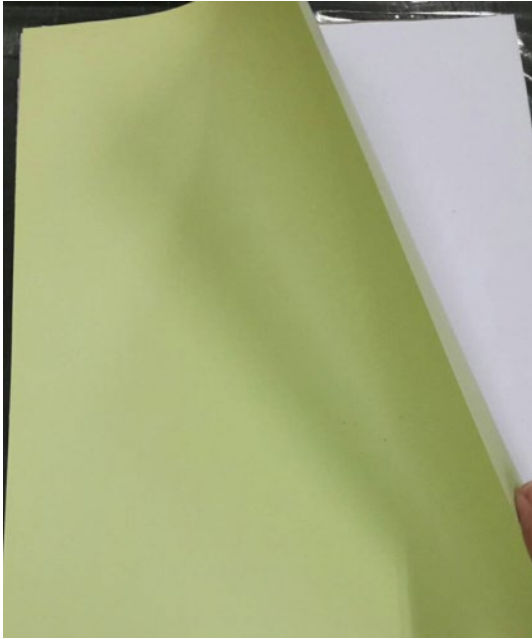


10. เมื่อติดกระดาษปกเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดกระดาษเท่ากับความยาวของหนังสือ ส่วนความกว้างวัดเข้ามาจากปกประมาณด้านละ 2 นิ้ว รวมวัดความกว้างของสันหนังสือด้วยเพื่อหุ้มยึดสันหนังสือจากนั้นให้ทากาว




11. หลังจากนั้นให้ทาขาวปกกับใบรองปกให้ติดกันทั้งด้านหน้า และด้านหลัง แล้วตากให้แห้ง




12. จากนั้นปกจริงของหนังสือให้เรานำมาลอกปกให้บางลงเพื่อที่เวลาติดกับตัวเล่มจะได้ติดแน่นขึ้น (วิธีลอกปกดังในรูป)

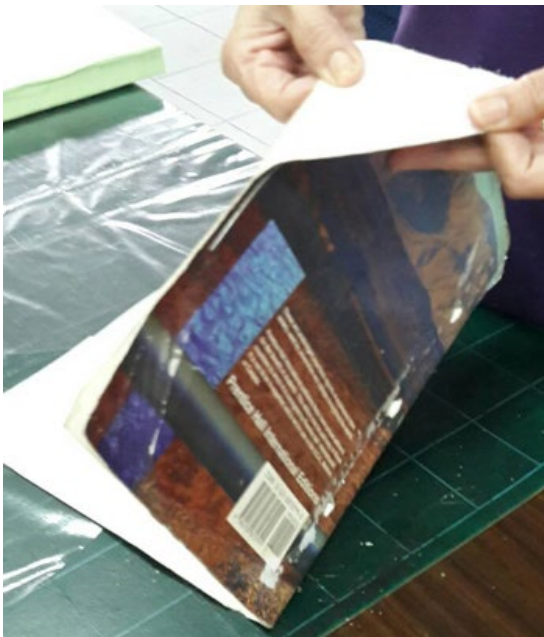

13. เมื่อลอกปกเรียบร้อยแล้วนำมาตัดวัดขนาดให้ได้พอดีกับตัวเล่มที่เราได้ทำการซ่อมไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะได้ปกหน้า ปกหลัง และสันของหนังสือ

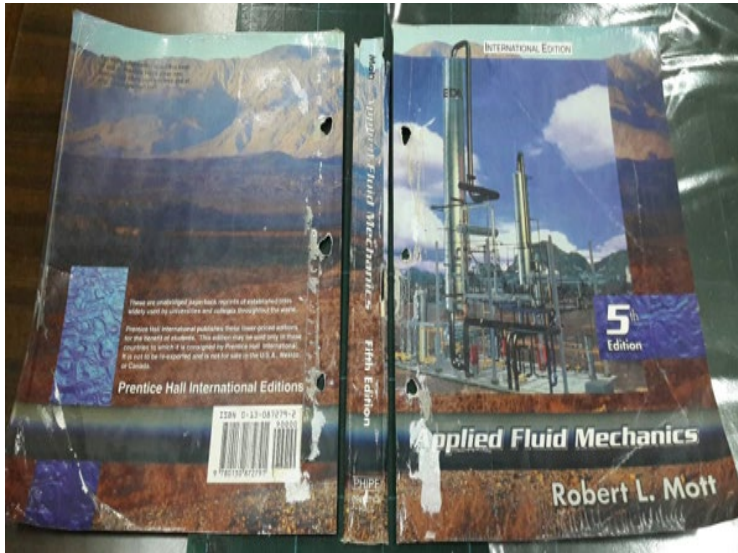

14. เมื่อเราตัดปกไว้แล้วก็นำมาทากาวติดกับตัวเล่ม (ดังปรากฏในรูป) แล้วตากให้แห้ง

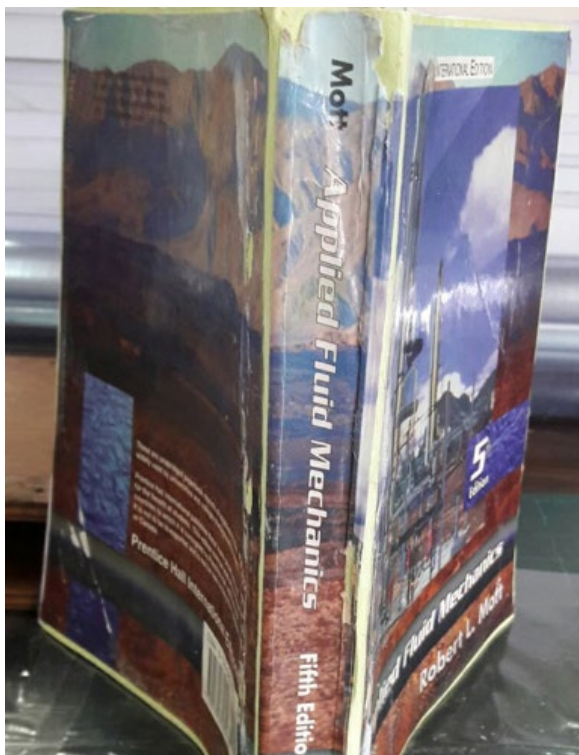

15. หลังจากตากแห้งแล้ว ถ้ามีเครื่องอัดหนังสือก็ควรอัดทั้งค้ำคืนไว้เพื่อให้หนังสือเรียบเนียน แล้วนำมาติดบาร์โค้ด ตีตัวเลขเรียกหนังสือ ตัดสันหนังสือ และทำการห่อปกให้เรียบร้อยเพื่อให้บริการต่อไป

